



LES PROPOSITIONS D'ÉCLAIRÉ: MOOVI UV

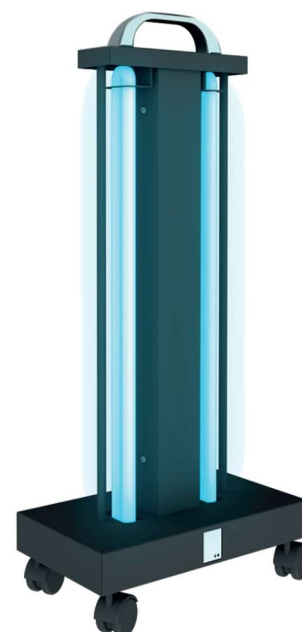

CYCLE DE DESINFECTION

Allumage a 1 minute de START.
Durée : 30 mins.

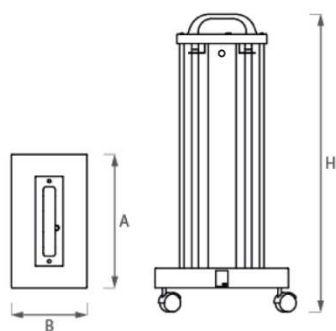

DETECTEUR DE MOUVEMENT

En cas d'intrusion, le cycle UV est temporairement interrompu.

Type d'installation	Installation au sol		
Corps	Corps en tôle d'acier (10/10) laqué aux poudres de polyester de couleur noir opaque (RAL 9005).		
Câblage	CEL version avec driver électronique EEI = A2, 220-240V 50-60Hz, démarrage à chaud.		
Source lumineuse	Lampe fluorescente linéaire FC-L, longueur d'onde UV-C 254 nm, douille 2G11.		
Puissance	2x55W		
Puissance UV-C rayonnée (253,7 nm)	2X17W		
Irradiation UV-C	2,2W/m ² a 1m	0,35W/m ² a 2,5 m	0,14W/m ² a 4 m
Dimensions	A: 300mm B: 170mm H: 670mm		
Durée de vie utile des sources UV-C	9000 ore		
Température ambiante de fonctionnement	-10° ~ +35°		
Convient aux environnements de	Jusqu'à 25 m ²		
Temps d'irradiation*	30 minutes		
Dispositif conforme	EN 60598 EN 55015, EN 61000 EN 60529	sécurité électrique compatibilité électromagnétique degré de protection	

* Nécessaire pour éradiquer les micro-organismes les plus courants avec une efficacité de 99%.